無印良品

ワーキングチェア
組立・取扱説明書

**この度はワーキングチェアをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この組立・取扱説明書をよくお読みの上、正しく組み立ててお使いください。
また本書は、いつでもご覧いただけるように保管してください。**

パーツ・チェックリスト

	番号	部品名	形　状	数
脚部	01	脚部ベース		1
	02	ガスシリンダー		1
	03	シリンダーカバー		1
	04	キャップ		1
座部	05	座		1
	06	ワッシャー		1
	07	背もたれ固定ネジ		1
背部	08	背もたれ		1
	09	シャフト		1
	10	固定ピン		1

※はじめに全ての部品がそろっているか上記のリストを参考にお確かめください。（04キャップは03シリンダーカバーに、06ワッシャー，07背もたれ固定ネジは05座の裏側に、09シャフト，10固定ピンは08背もたれに付属しています。）

1

①脚部ベースの中心部穴にガスシリンダーの太い方を確実に差し込んでください。

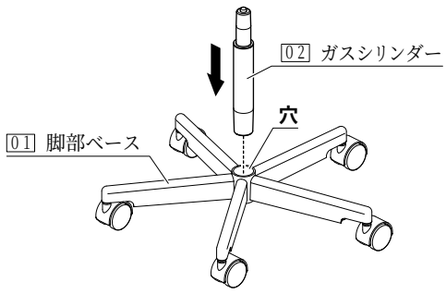

②シリンダーカバーをガスシリンダーの上から、切り込み部を下にして被せてください。（キャップがシリンダーカバーから外れている場合は、図を参考に取り付けてください。）

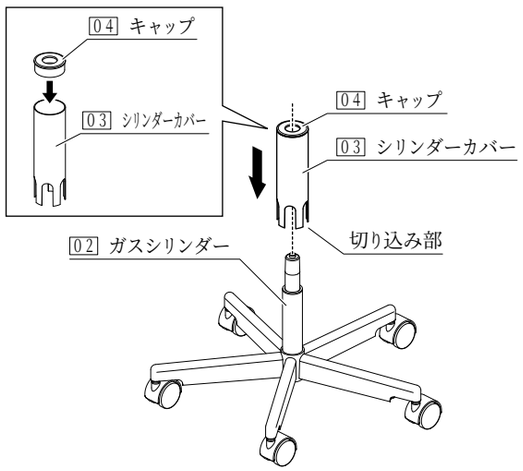

2

①座の裏側、座受金具に取り付けてある背もたれ固定ネジを図の向きに回し、背もたれ固定ネジとワッシャーを全てはずしてください。

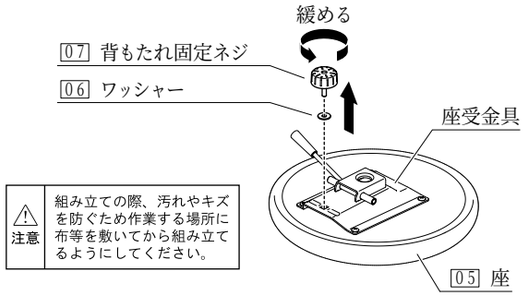

⚠注意　組み立ての際、汚れやキズを防ぐため作業する場所に布等を敷いてから組み立てるようにしてください。

②背もたれに取り付けてある固定ピンとシャフトをはずします。はじめに、シャフトに差し込んであるピンを引き抜きます。次にシャフトを横に引き抜きます。

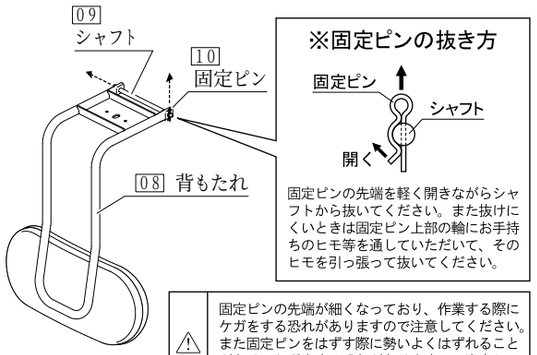

⚠注意　固定ピンの先端が細くなっており、作業する際にケガをする恐れがありますので注意してください。また固定ピンをはずす際に勢いよくはずれることがあり、ケガをする恐れがありますので注意してください。また、差し込む際にも勢いよく入ることがありますので注意してください。

3

①背もたれのプレートにある穴と座の座受金具にある穴を合わせるようにして、座受金具の上に背もたれのプレート部分を重ねます。

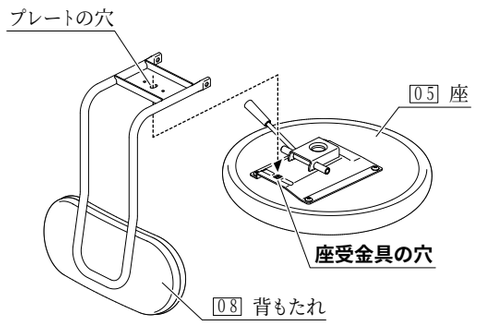

4

①背フレーム先端の穴と座受金具のパイプを揃えて、2の②ではずしたシャフトを通します。
シャフトが反対側の背フレームの穴まで完全に通っていることを確認しましたら、シャフト先端にある穴に2の②ではずした固定ピンを差し込みます。

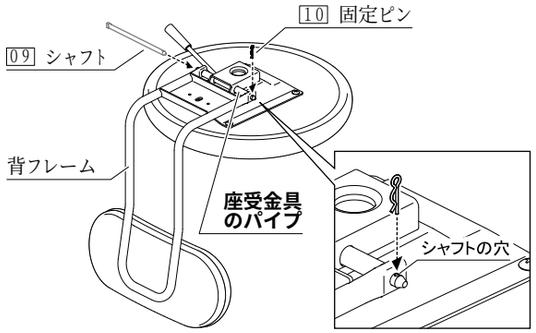

②2の①ではずしたワッシャーと背もたれ固定ネジを取り付けます。
ワッシャーの取り付け忘れに注意して、背もたれ固定ネジを図の向きに回してしっかりと締め付けてください。

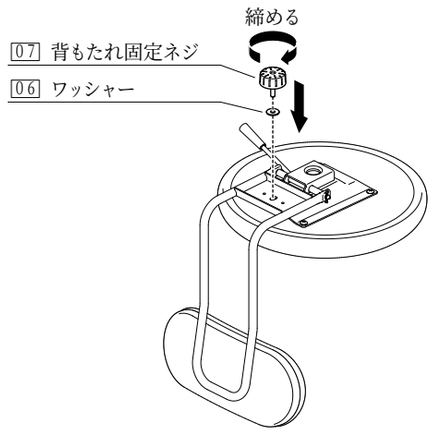

⚠注意　ワッシャーは必ず取り付けてください。背もたれ固定ネジだけで背もたれを固定しますと、背もたれ固定ネジが破損し、ケガの原因になります。

⚠注意　背もたれ固定ネジは必ずしっかりと締め付けてください。背もたれ固定ネジの締め付けが充分でないと、背もたれ固定ネジがはずれてケガの原因になります。
また、背もたれ固定ネジは時々点検し、緩んでいましたらしっかりと締め直してください。

5

①最後に1で組み立てた脚部と2～4で組み立てた背・座部を取り付けます。
座受金具中央の穴にガスシリンダーの先端を確実に差し込んでください。（※取り付け後は必ず座に腰をおろし体重をかけて嵌合部を密着させ、座を持って持ち上げてもはずれないことを確認してください。）

⚠注意　脚部と背・座部を一度取り付けますと、取りはずすことができません。取り付け前に脚部ベースに03シリンダーカバーと04キャップが付いていることを確認のうえ取り付けを行ってください。（手順1の②参照）

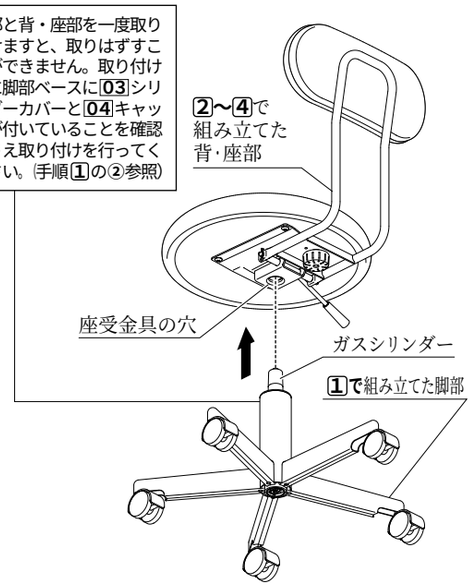

製品の使用方法

■座面の上下調節

低くする場合は座面に垂直に体重をかけながら、ガスレバーを上に引きお好みの位置でガスレバーを放して固定してください。
高くする場合は体を浮かすようにして、ガスレバーを上に引いてお好みの位置で放し固定してください。

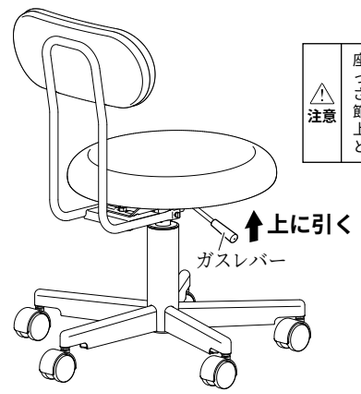

⚠注意　座の上下調節は必ず座った状態で行ってください。空席のままで調節されますと座面が急上昇してケガをすることがあります。